Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - Gummischlauch - Mit verstärktem HD-Schlauch

Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit AG BSPP
6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4

Gewicht (kg)	Technologie	Werkstoff	Ausgestattet mit
18,5	Schlaucheinrastung mit Sperrraste	Stahlgehäuse pulverbeschichtet	Fester Halterung

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)

DMO 0610GR	6,4 x 14,7	10	G 1/4	G 1/4	18,5
DMO 0615GR	6,4 x 14,7	15	G 1/4	G 1/4	20,5
DGO 0620GR	6,4 x 14,7	20	G 1/4	G 1/4	27

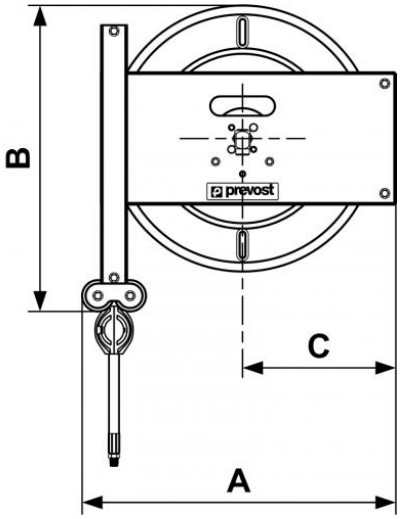

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 0610GR	485	475	237
DMO 0615GR	485	475	237
DGO 0620GR	485	475	237