


## Kupplung für Schlauchanschluss



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>6</p> | <p><b>Technologie</b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit<br/>(Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>2 bis 12 bar</p>          | <p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b></p> <p>1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p> |
| <p><b>Durchgang</b></p> <p>7,4 mm</p>                | <p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>                                       | <p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p><b>Vorteile</b></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>                                 |

| Beschreibung  |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
| ESI 071806    | 6                             |
| ESI 071808    | 8                             |
| ESI 071809    | 9                             |
| ESI 071810    | 10                            |
| ESI 071813    | 13                            |

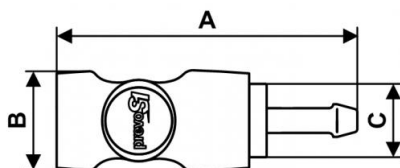

### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm | B mm  | C mm |
|-------------------|------|-------|------|
| <b>ESI 071806</b> | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| <b>ESI 071808</b> | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| <b>ESI 071809</b> | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| <b>ESI 071810</b> | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| <b>ESI 071813</b> | 92.3 | 32.25 | 22.6 |