


Kupplung für Schlauchanschluss



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>6</p> | <p>Technologie</p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 12 bar</p> | <p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> |
| <p>Durchgang</p> <p>7,4 mm</p> | <p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p> | <p>Werkstoff</p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p>Vorteile</p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p> |

| Beschreibung | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
| ESI 071806 | 6 |
| ESI 071808 | 8 |
| ESI 071809 | 9 |
| ESI 071810 | 10 |
| ESI 071813 | 13 |

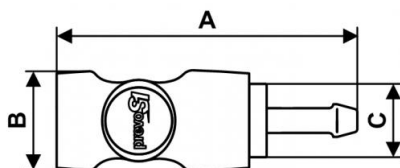

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|-------|------|
| ESI 071806 | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| ESI 071808 | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| ESI 071809 | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| ESI 071810 | 87.3 | 32.25 | 22.6 |
| ESI 071813 | 92.3 | 32.25 | 22.6 |