


## Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 16 x 24	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2	<u>Gewicht (kg)</u> 20
<u>Kupplung</u> ELS 09	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> Gehäuse Edelstahl AISI 304	<u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung	

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)	Kupplung
<b>DMOI 1610LS</b>	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
<b>DGOI 1615LS</b>	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

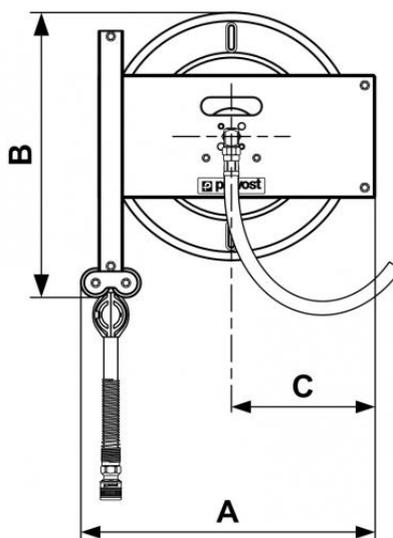

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMOI 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGOI 1615LS</b>	485	475	237