



## Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität

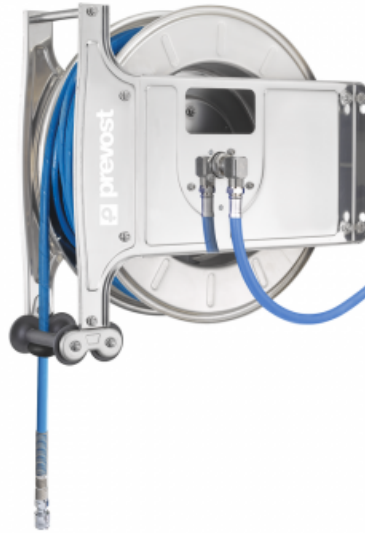

<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Länge (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Gewicht (kg)</u></p> <p>20</p>
<p><u>Kupplung</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Schlaucheinrastung mit Sperraste</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Temperatur</u></p> <p>-15°C bis +60°C</p>
<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Gehäuse Edelstahl AISI 304</p>	<p><u>Anschluss</u></p> <p>Zufuhrschlauch: 1 m</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u></p> <p>Fester Halterung</p>	

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)	Kupplung
<b>DMOI 1610LS</b>	16 x 24	10	G 1/2	20	ELS 09
<b>DGOI 1615LS</b>	16 x 24	15	G 1/2	25	ELS 09

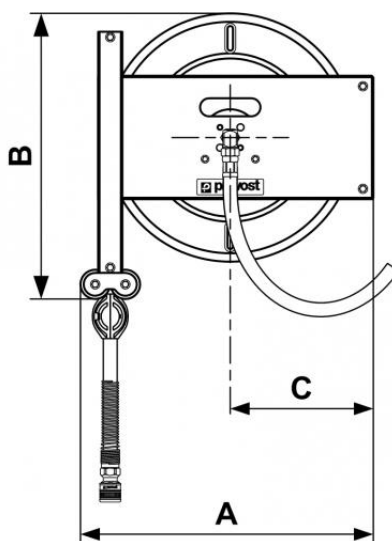

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMOI 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGOI 1615LS</b>	485	475	237