



90°-Winkelstück für Trennwanddurchführung - RPC TT

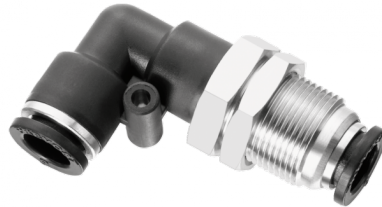

Stärke der Trennwand <u>maximal (mm)</u> 10	Bohrlochdurchmesser <u>(mm)</u> 13	Für Rohr mit Außen-Ø <u>(mm)</u> 4	Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur 0°C bis + 60°C	Werkstoff Polymer und Messing vernickelt		

Beschreibung			
Artikelnummer	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrlochdurchmesser (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPC TT0404	10	13	4
RPC TT0505	10	15	5
RPC TT0606	10	15	6
RPC TT0808	10	17	8
RPC TT1010	10	21	10
RPC TT1212	11	23	12
RPC TT1414	11	26	14

Artikelnummer	Stärke der Trennwand maximal (mm)	Bohrlochdurchmesser (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPC TT1616	11	26	16

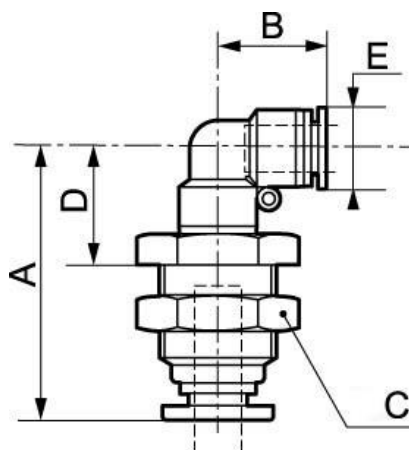

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPC TT0404	37	17.5	14	18	10
RPC TT0505	39.5	20.5	17	18	12.8
RPC TT0606	40.5	20.5	17	21.5	12.8
RPC TT0808	45	22.8	19	24	13.8
RPC TT1010	48	26.3	24	25	16.8
RPC TT1212	54	27.8	26	27	19.8
RPC TT1414	51	29.8	26	28	22.7
RPC TT1616	54	30.8	28	30	23.8