


## Serie DMO - DGO / Stahl mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität



<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Länge (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Kupplung</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>
<p><u>Gewicht (kg)</u></p> <p>20</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Schlaucheinrastung mit Sperraste</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u></p> <p>10 bar</p>	<p><u>Temperatur</u></p> <p>-15°C bis +60°C</p>
<p><u>Werkstoff</u></p> <p>Stahlgehäuse pulverbeschichtet</p>	<p><u>Anschluss</u></p> <p>Zufuhrschlauch: 1 m</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u></p> <p>Fester Halterung</p>	

**Beschreibung**

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)
<b>DMO 1610LS</b>	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20
<b>DGO 1615LS</b>	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25

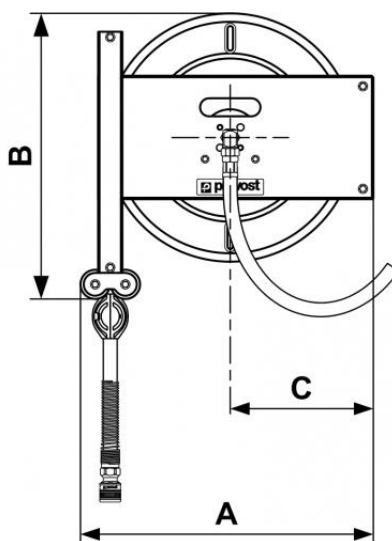

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 1610LS</b>	485	475	237
<b>DGO 1615LS</b>	485	475	237