

Mikroventil - zylindrisches Außengewinde - RPS DG



AG BSPP

G 1/8

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
RPS DG0000	G 1/8
RPS DG0100	G 1/8
RPS DG0101	G 1/4
RPS DG0201	G 1/4
RPS DG0202	G 3/8
RPS DG0302	G 3/8
RPS DG0303	G 1/2

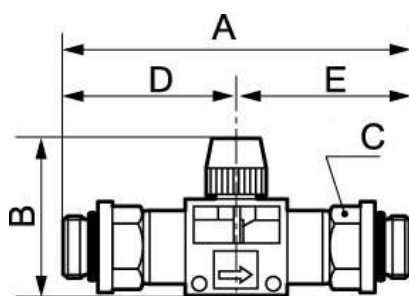

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPS DG0000	65	40.3	14	32.5	32.5
RPS DG0100	66.5	40.3	14	34	32.5
RPS DG0101	68	40.3	14	34	34
RPS DG0201	81.5	44.5	17	42	39.5
RPS DG0202	84	44.5	17	42	42
RPS DG0302	86	44.5	21	44	42
RPS DG0303	88	44.5	21	44	44