

## Mikroventil - zylindrisches Außengewinde - RPS DG



AG BSPP

G 1/8

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur


0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing  
vernickelt

### Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
RPS DG0000	G 1/8
RPS DG0100	G 1/8
RPS DG0101	G 1/4
RPS DG0201	G 1/4
RPS DG0202	G 3/8
RPS DG0302	G 3/8
RPS DG0303	G 1/2

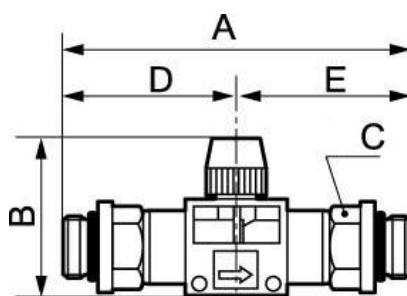

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RPS DG0000</b>	65	40.3	14	32.5	32.5
<b>RPS DG0100</b>	66.5	40.3	14	34	32.5
<b>RPS DG0101</b>	68	40.3	14	34	34
<b>RPS DG0201</b>	81.5	44.5	17	42	39.5
<b>RPS DG0202</b>	84	44.5	17	42	42
<b>RPS DG0302</b>	86	44.5	21	44	42
<b>RPS DG0303</b>	88	44.5	21	44	44