

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Technologie

Einknopfbedienung

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur


-15°C bis +70°C

Vorteile

Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
ERC 071101	G 1/4
ERC 071102	G 3/8
ERC 071103	G 1/2

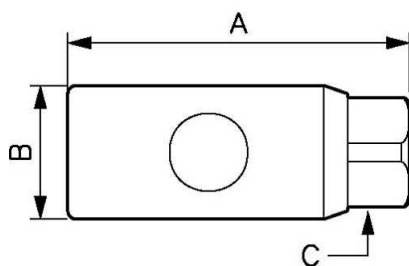

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ERC 071101	71.5	28	23
ERC 071102	79.5	28	23
ERC 071103	82.5	28	25