


Schlauchtüllen mit zylindrischem Außengewinde



<p>AG BSPP G 3/4</p>	<p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) 13</p>	<p>Betriebsdruck 0 bis 10 bar</p>	<p>Durchfluß 24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar mit Ventil), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar ohne Ventil)</p>
<p>Durchgang 9 mm</p>	<p>Temperatur -15°C bis +60°C</p>	<p>Werkstoff Körper Messing verchromt</p>	

Beschreibung		
Artikelnummer	AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

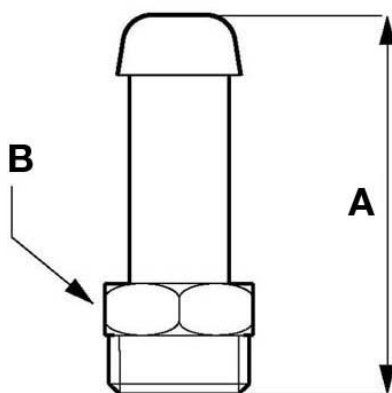

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27