


## Kupplung für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit</b> <u>Innen-Ø (mm)</u></p> <p>6</p>	<p><b>Technologie</b> Einknopfbedienung</p>	<p><b>Betriebsdruck</b> 0 bis 12 bar</p>	<p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b> 833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Durchgang</b> 8 mm</p>	<p><b>Temperatur</b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b>Vorteile</b> Kratzschutz</p>	

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>ERC 071806</b>	6
<b>ERC 071808</b>	8
<b>ERC 071809</b>	9
<b>ERC 071810</b>	10
<b>ERC 071813</b>	13

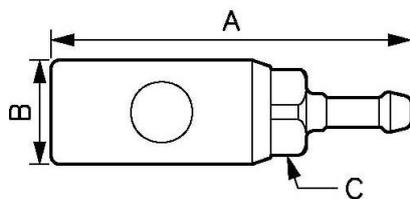

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ERC 071806</b>	95.5	28	23
<b>ERC 071808</b>	95.5	28	23
<b>ERC 071809</b>	95.5	28	23
<b>ERC 071810</b>	95.5	28	23
<b>ERC 071813</b>	100.5	28	23