Hydraulikschraubkupplungen für Hochdruck

AG NPT
1/4

Nenn- Ø (mm)
6

Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)
5

Max. Betriebsdruck (bar)
700

Profil
Austauschbar

Technologie
Schraubbremsventil

Temperatur
-25°C bis +100°C

Werkstoff
Körper: Stahl

Anwendungen
Auto :Zylinder, Extraktionsmaschinen

Vorteile
Anschluss unter Druck

Anschluss
Manuelles Festziehen

Beschreibung

Artikelnummer	AG NPT	Nenn- Ø (mm)	Durchfluß (Nenndurchfluss in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)
HBC 061251	1/4	6	5	700
HBC 101252	3/8	10	9	700

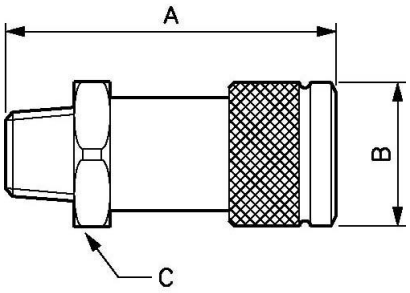

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
HBC 061251	60	30	21.5
HBC 101252	71	35	23.5