


ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1

1911_TB_SME1ES_montage_PREVOST-800px.tif

| | | | |
|---|--|--|--|
| <u>IG (BSPP)</u> G 1/4 | <u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 500 | <u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12 | <u>Filterung (μm)</u> 25 |
| <u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C | <u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz | <u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass | |

| Beschreibung | | | | |
|------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | IG (BSPP) | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (μm) |
| TB SME1ES | G 1/4 | 1 bar) = 500 | 12 | 25 |

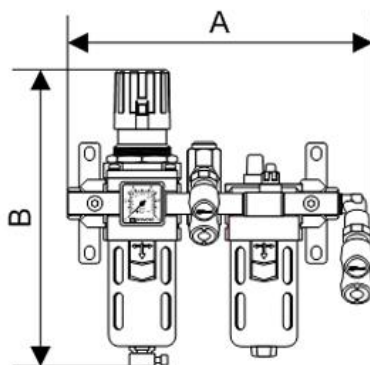

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| TB SME1ES | 195 | 169 |