


ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1

1911_TB_SME1ES_montage_PREVOST-800px.tif

<u>IG (BSPP)</u> G 1/4	<u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 500	<u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12	<u>Filterung (μm)</u> 25
<u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)
TB SME1ES	G 1/4	1 bar) = 500	12	25

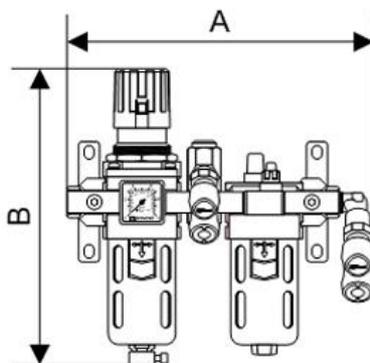

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME1ES	195	169