

## Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 90°



### Durchmesser (mm)

6

### IG BSPP

G 1/4

### Max. Betriebsdruck

16 bar

### Temperatur

+15°C bis +200°C

### Werkstoff


Körper: Messing

### Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,  
Spülung,  
Lebensmittelindustrie

## Beschreibung

| Artikelnummer         | Durchmesser (mm) | IG BSPP |
|-----------------------|------------------|---------|
| <b>PREOL 061101RE</b> | 6                | G 1/4   |
| <b>PREOL 091102RE</b> | 9                | G 3/8   |
| <b>PREOL 121103RE</b> | 12               | G 1/2   |

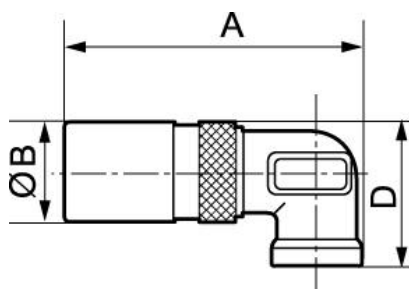

### Dimensions

| Artikelnummer         | A mm | B mm | D mm |
|-----------------------|------|------|------|
| <b>PREOL 061101RE</b> | 57   | 19   | 23   |
| <b>PREOL 091102RE</b> | 64.5 | 25   | 30   |
| <b>PREOL 121103RE</b> | 80   | 31   | 37.5 |