

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 90°



Durchmesser (mm)

6

IG BSPP

G 1/4

Max. Betriebsdruck

16 bar

Temperatur

+15°C bis +200°C

Werkstoff


Körper: Messing

Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,
Spülung,
Lebensmittelindustrie

Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	IG BSPP
PREOL 061101RE	6	G 1/4
PREOL 091102RE	9	G 3/8
PREOL 121103RE	12	G 1/2

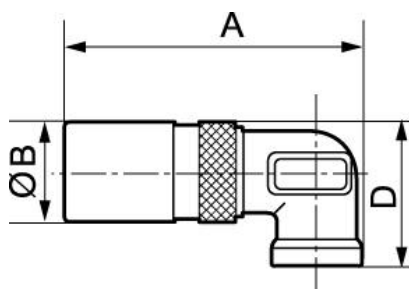

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	D mm
PREOL 061101RE	57	19	23
PREOL 091102RE	64.5	25	30
PREOL 121103RE	80	31	37.5