

## Kuplung mit zylindrischem Außengewinde



### Durchmesser (mm)

6

### AG BSPP

G 1/4

### Max. Betriebsdruck

16 bar

### Temperatur

+15°C bis +200°C

### Werkstoff


Körper: Messing

### Anwendungen

Kühlkreise, Reinigung,  
Spülung,  
Lebensmittelindustrie

## Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	AG BSPP
<b>PREOL 061151</b>	6	G 1/4
<b>PREOL 091152</b>	9	G 3/8
<b>PREOL 121153</b>	12	G 1/2
<b>PREOL 161154</b>	16	G 3/4

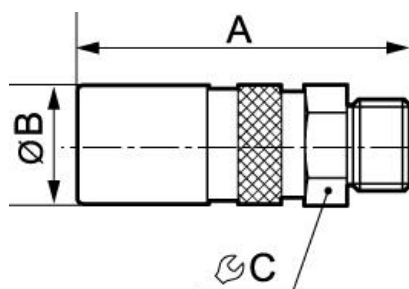

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PREOL 061151</b>	55	19	17
<b>PREOL 091152</b>	61	25	22
<b>PREOL 121153</b>	72	31	27
<b>PREOL 161154</b>	90	38	35