

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 12/20 kg



Inhalt

Komplettkit : - Pumpe für
12/20 kg-Behälter -
Schlauchlänge 410 mm -
Deckel + Dichtung -
Verteilerpistole - Dichte
Kupplung - 4 m
Gummischlauch -
Transportgriff

Technologie

Doppelwirkender Kolben

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß

 900 g/min (für Druckluft 6
bar)

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Verdichtungsgrad


58:1

AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung

Artikelnummer	Inhalt
EPG KR20	Komplettkit : - Pumpe für 12/20 kg-Behälter - Schlauchlänge 410 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 4 m Gummischlauch - Transportgriff
EPG KRF20	Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit
EPG KRFC20	Komplettes tragbares Kit EPG KR20 für Behälter 12/20 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen

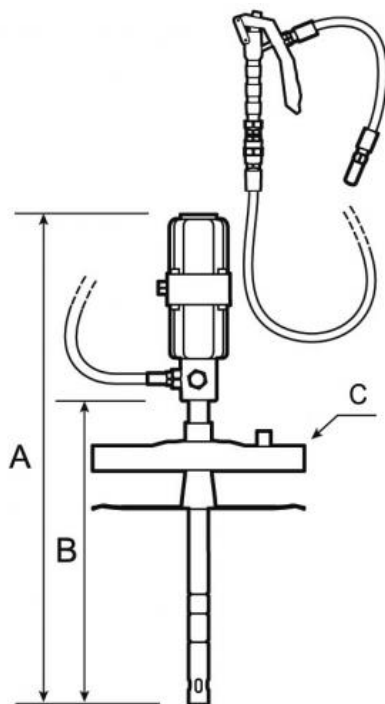

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
EPG KR20	680	410	280
EPG KRF20	680	410	280
EPG KRFC20	680	410	280