

Pumpe für 20/30 kg Behälter



Rohrlänge (mm)

470

Technologie

Doppelwirkender Kolben

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß

900 g/min (für Druckluft 6 bar)

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Verdichtungsgrad


58:1

AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung

Artikelnummer	Rohrlänge (mm)
EPG PR30	470

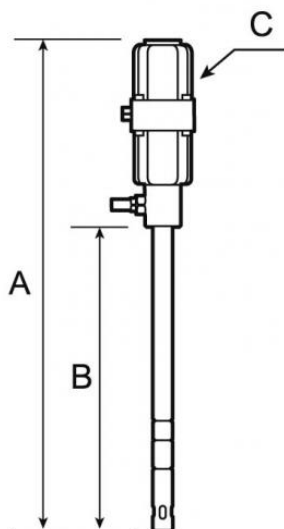

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
EPG PR30	740	470	80