

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1



Eingang mit IG BSPP

G 3/8

**Durchfluß (l/min bei 7
bar ΔP : 1bar)**

1250

**Max. Betriebsdruck
(bar)**

12

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TB SME2ES	G 3/8	1250	12	25

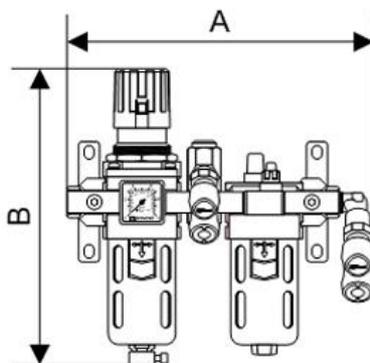

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME2ES	233	216