


ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1



<p><u>Eingang mit IG BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)</u> 1250</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12</p>	<p><u>Filterung (µm)</u> 25</p>
<p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TB SME2ES	G 3/8	1250	12	25

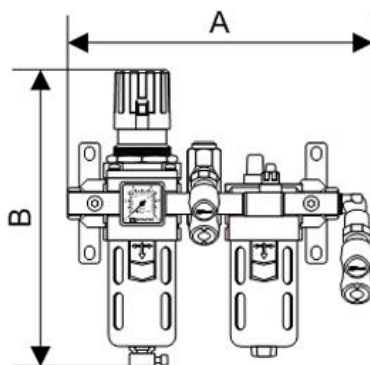

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME2ES	233	216