

## Pumpe für 50/60-kg-Behälter



### Rohrlänge (mm)

730

### Technologie

Doppelwirkender Kolben

### Betriebsdruck

3 bis 7 bar

### Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

### Durchfluß

900 g/min (für Druckluft 6 bar)

### IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

### Verdichtungsgrad


58:1

### AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

## Beschreibung

Artikelnummer	Rohrlänge (mm)
EPG PR60	730

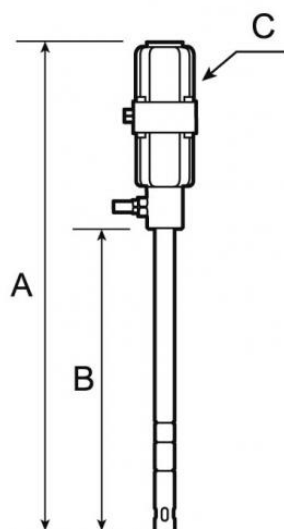

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>EPG PR60</b>	1000	730	80