


# ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1



<b>IG (BSPP)</b> G 1/2	<b>Durchfluß (l/min bei 7 bar <math>\Delta P</math>)</b> 1bar) = 1820	<b>Max. Betriebsdruck (bar)</b> 12	<b>Filterung (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Ausgestattet mit 1 Kupplung</b> ESI 07	<b>Temperatur</b> +5°C bis +50 °C	<b>Werkstoff</b> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	<b>Ausgestattet mit</b> Manuellem Ablass

Beschreibung					
Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ )	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung ( $\mu m$ )	Ausgestattet mit 1 Kupplung
<b>TB SME3ES</b>	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P$ )	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung ( $\mu\text{m}$ )	Ausgestattet mit 1Kupplung
<b>TB SME3IS</b>	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

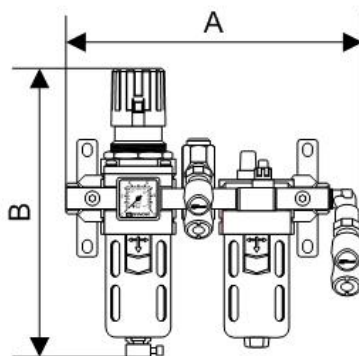

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TB SME3ES</b>	280	277
<b>TB SME3IS</b>	280	277