

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbefestigungsset, Zwischenstück für ungeölte Luft und 2 x Sicherheitskupplungen prevoS1



IG (BSPP)

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)

1bar) = 1820

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Filterung (μm)

25

Ausgestattet mit 1 Kupplung

ESI 07

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
TB SME3ES	G 1/2	1bar) = 1820	12	25	ESI 07

Artikelnummer	IG (BSPP)	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Ausgestattet mit 1Kupplung
TB SME3IS	G 1/2	1bar) = 833	12	25	ISI 06

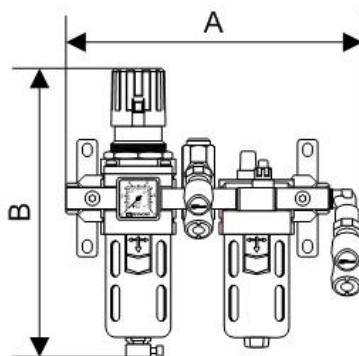

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TB SME3ES	280	277
TB SME3IS	280	277