


## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b><u>AG BSPP</u></b><br/>G 1/4</p>  | <p><b><u>Technologie</u></b><br/>"One-Push"-Sicherheit<br/>(Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><b><u>Betriebsdruck</u></b><br/>2 bis 12 bar</p>          | <p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b><br/>833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p> |
| <p><b><u>Durchgang</u></b><br/>6 mm</p> | <p><b><u>Temperatur</u></b><br/>-15°C bis +70°C</p>                                       | <p><b><u>Werkstoff</u></b><br/>Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p><b><u>Vorteile</u></b><br/>Antistatisch Kratzschutz</p>                               |

| Beschreibung  |         |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | AG BSPP |
| ISI 061151    | G 1/4   |
| ISI 061152    | G 3/8   |
| ISI 061153    | G 1/2   |

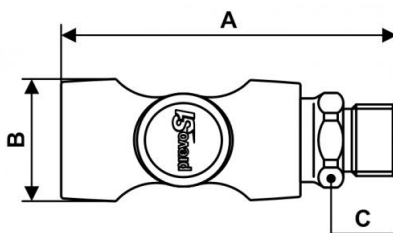

### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| <b>ISI 061151</b> | 76.3 | 30   | 20   |
| <b>ISI 061152</b> | 78.3 | 30   | 23   |
| <b>ISI 061153</b> | 82.3 | 30   | 26   |