


## Kupplung für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>6</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>2 bis 12 bar</p>	<p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b></p> <p>833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Durchgang</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b>Vorteile</b></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 061806	6
ISI 061808	8
ISI 061810	10
ISI 061813	13

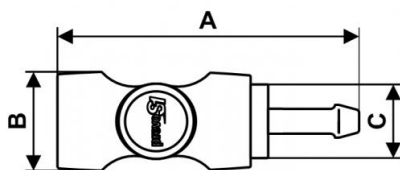

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 061806</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061808</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061810</b>	83	30	19.4
<b>ISI 061813</b>	88	30	19.4