

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 1/4

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
ISI 081151	G 1/4
ISI 081152	G 3/8
ISI 081153	G 1/2

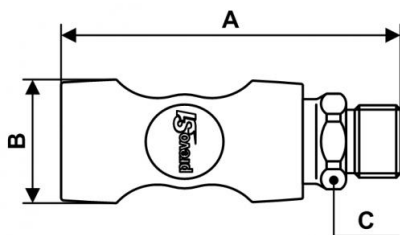

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 081151	90.4	33	23
ISI 081152	91.4	33	23
ISI 081153	93.4	33	26