


## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b><u>AG BSPP</u></b><br/>G 1/4</p>  | <p><b><u>Technologie</u></b><br/>"One-Push"-Sicherheit<br/>(Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><b><u>Betriebsdruck</u></b><br/>2 bis 12 bar</p>          | <p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b><br/>2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p> |
| <p><b><u>Durchgang</u></b><br/>8 mm</p> | <p><b><u>Temperatur</u></b><br/>-15°C bis +70°C</p>                                       | <p><b><u>Werkstoff</u></b><br/>Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p><b><u>Vorteile</u></b><br/>Antistatisch Kratzschutz</p>                                |

| Beschreibung  |         |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | AG BSPP |
| ISI 081151    | G 1/4   |
| ISI 081152    | G 3/8   |
| ISI 081153    | G 1/2   |

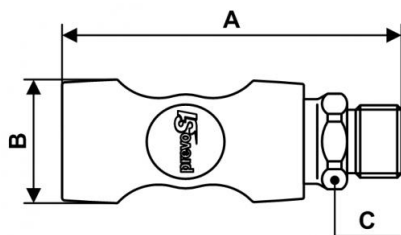

### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| <b>ISI 081151</b> | 90.4 | 33   | 23   |
| <b>ISI 081152</b> | 91.4 | 33   | 23   |
| <b>ISI 081153</b> | 93.4 | 33   | 26   |