


## Kupplung für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>8</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>2 bis 12 bar</p>	<p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b></p> <p>2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Durchgang</b></p> <p>8 mm</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b>Vorteile</b></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 081808	8
ISI 081810	10
ISI 081813	13
ISI 081816	16

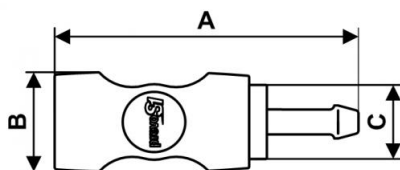

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 081808</b>	96.4	33	22.6
<b>ISI 081810</b>	96.4	33	22.6
<b>ISI 081813</b>	101.4	33	22.6
<b>ISI 081816</b>	101.4	33	22.6