


Kupplung für Schlauchanschluss



<p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>8</p>	<p>Technologie</p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 12 bar</p>	<p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Durchgang</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p>Vorteile</p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ISI 081808	8
ISI 081810	10
ISI 081813	13
ISI 081816	16

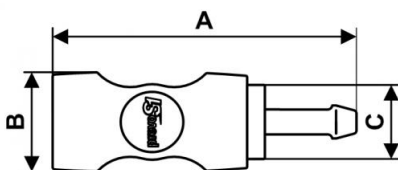

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 081808	96.4	33	22.6
ISI 081810	96.4	33	22.6
ISI 081813	101.4	33	22.6
ISI 081816	101.4	33	22.6