


Kupplung für Schlauchanschluss



| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>8</p> | <p>Technologie</p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p>Betriebsdruck</p> <p>2 bis 12 bar</p> | <p>Durchsatz bei 6 Bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> |
| <p>Durchgang</p> <p>8 mm</p> | <p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +70°C</p> | <p>Werkstoff</p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p> | <p>Vorteile</p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p> |

| Beschreibung | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | Für Schlauch mit Innen-Ø (mm) |
| ISI 081808 | 8 |
| ISI 081810 | 10 |
| ISI 081813 | 13 |
| ISI 081816 | 16 |

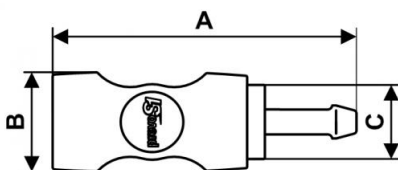

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|-------|------|------|
| ISI 081808 | 96.4 | 33 | 22.6 |
| ISI 081810 | 96.4 | 33 | 22.6 |
| ISI 081813 | 101.4 | 33 | 22.6 |
| ISI 081816 | 101.4 | 33 | 22.6 |