

Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Innengewinde - RMD FG



IG BSPP

G 1/8

Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Temperatur

-20°C bis +80°C


Werkstoff

Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD FG0400	G 1/8	4
RMD FG0600	G 1/8	6
RMD FG0601	G 1/4	6
RMD FG0800	G 1/8	8
RMD FG0801	G 1/4	8

Artikelnummer	IG BSPP	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RMD FG1001	G 1/4	10

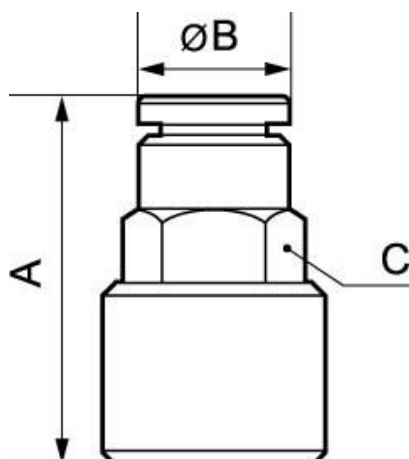

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
RMD FG0400	27	9.8	10
RMD FG0600	30	11.6	13
RMD FG0601	32.5	11.6	13
RMD FG0800	30.5	13.5	14
RMD FG0801	32.5	13.5	14
RMD FG1001	35.5	15.6	17