


## Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



<p><b><u>AG BSPT</u></b> R 1/4</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 833 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPT
<b>ISI 068151</b>	R 1/4
<b>ISI 068152</b>	R 3/8
<b>ISI 068153</b>	R 1/2

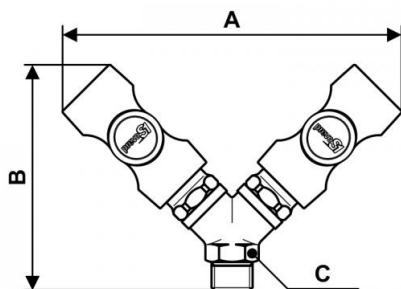

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 068151</b>	134	88	17
<b>ISI 068152</b>	140	92	20
<b>ISI 068153</b>	150	104	25