


Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen



<p><u>IG BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p>	<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Durchgang</u> 8 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
ISI 088102	G 3/8
ISI 088103	G 1/2
ISI 088104	G 3/4

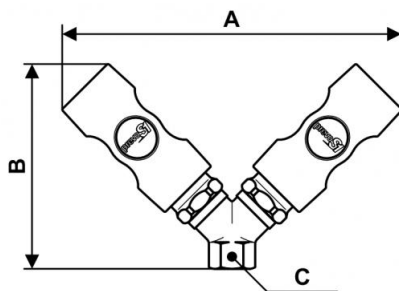

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ISI 088102	160	98	20
ISI 088103	167	103	25
ISI 088104	180	124	25