


## Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen



<p><b><u>AG BSPT</u></b> R 3/8</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 8 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Kratzschutz</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPT
<b>ISI 088152</b>	R 3/8
<b>ISI 088153</b>	R 1/2
<b>ISI 088154</b>	R 3/4

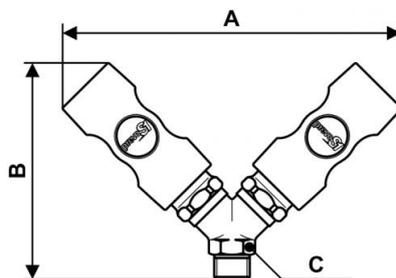

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 088152</b>	160	103	20
<b>ISI 088153</b>	167	112	25
<b>ISI 088154</b>	180	145	32