


ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p><u>IG BSPP</u> G 1/2</p> | <p><u>Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP)</u> 1 bar) = 2800</p> | <p><u>Max. Betriebsdruck (bar)</u> 12 bar</p> | <p><u>Filterung (µm)</u> 25</p> |
| <p><u>Temperatur</u> +5°C bis +50 °C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p> | <p><u>Ausgestattet mit</u> Manuellem Ablass</p> | |

| Beschreibung | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (µm) |
| KTB SM3 | G 1/2 | 1 bar) = 2800 | 12 bar | 25 |

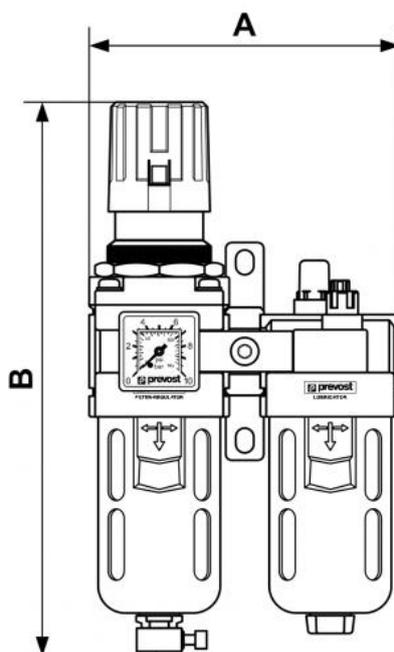

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|----------------|------|------|
| KTB SM3 | 156 | 280 |