


ALTO 1 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm



<p>IG BSPP G 1/8</p>	<p>Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,3 bar) 800</p>	<p>Max. Betriebsdruck (bar) 12</p>	<p>Filterung (µm) 25</p>
<p>Temperatur +5°C bis +50 °C</p>	<p>Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz</p>	<p>Ausgestattet mit Manuellem Ablass</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TF 0	G 1/8	800	12	25

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,3 bar)	Max. Betriebsdruck(bar)	Filterung (µm)
TF 1	G 1/4	800	12	25
TF 105	G 1/4	800	12	5
TC 1	G 1/4	250	12	0,01

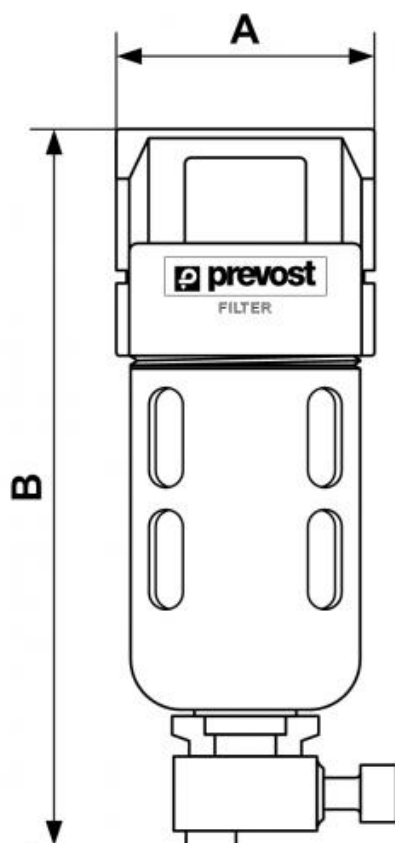

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TF 0	40	113
TF 1	40	113
TF 105	40	113
TC 1	40	113