

ALTO 1 - Filterregler



IG BSPP

G 1/8

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

550

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
---------------	---------	--	---------------------	----------------

TM 0	G 1/8	550	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25
TM 1	G 1/4	550	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25
TM 105	G 1/4	550	Eingang : 10 Ausgang : 0,5-10	5

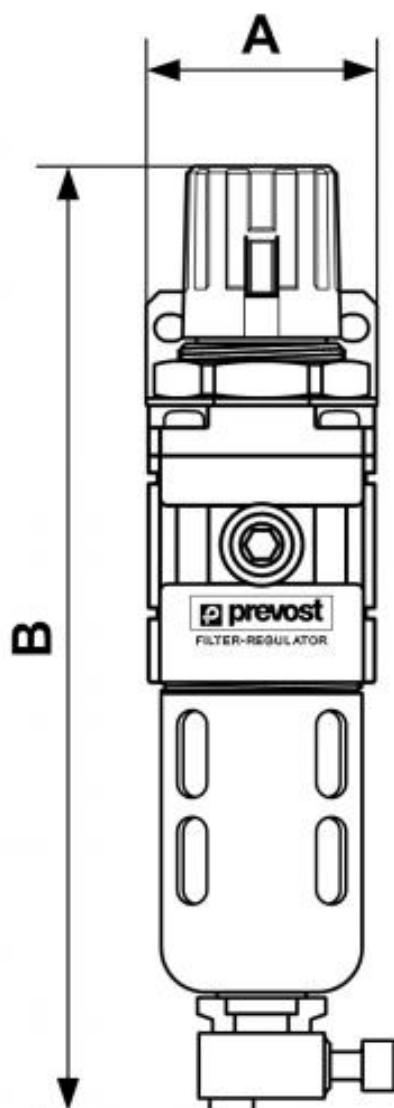

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TM 0	40	170
TM 1	40	170
TM 105	40	170