ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset

IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bMax in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
G 1/2	833	12	5 und 0,01

Ausgestattet mit 1 Kupplung	Temperatur	Werkstoff	Ausgestattet mit
ISI 06	+5°C bis +50 °C	Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz	Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bMax in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
KTB CSM3IS	G 1/2	833	12	5 und 0,01	ISI 06
KTB CSM3ES	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	ESI 07

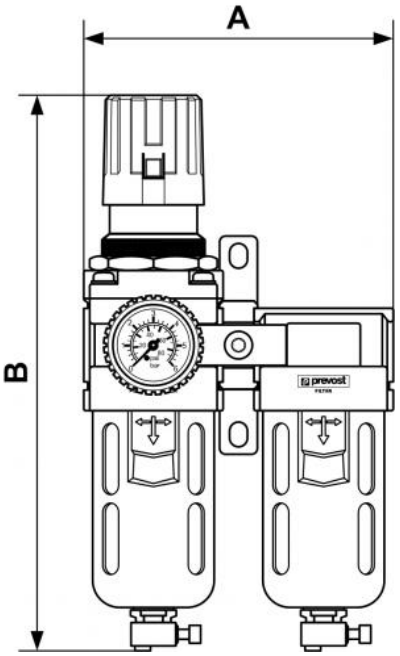

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
KTB CSM3IS	6.142	11.024
KTB CSM3ES	6.142	11.024