

# ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset



## IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7  
bar  $\Delta P$  : 1bMax in  
l/min)

833

Max. Betriebsdruck  
(bar)

12

Filterung ( $\mu\text{m}$ )

5 und 0,01

Ausgestattet mit 1  
Kupplung

ISI 06

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter  
Polycarbonat mit  
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

| Artikelnummer     | IG BSPP | Durchfluß<br>(l/min bei 7 bar<br>&#916;P :<br>1bMax in<br>l/min) | Max.<br>Betriebsdruck<br>(bar) | Filterung (µm) | Ausgestattet<br>mit 1<br>Kupplung |
|-------------------|---------|--|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>KTB CSM3IS</b> | G 1/2   | 833  | 12                             | 5 und 0,01     | ISI 06                            |
| <b>KTB CSM3ES</b> | G 1/2   | 1500   | 12                             | 5 und 0,01     | ESI 07                            |

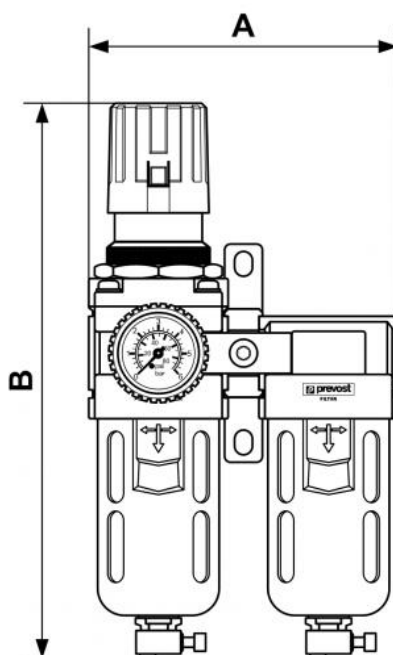

### Dimensions

| Artikelnummer     | A mm  | B mm   |
|-------------------|-------|--------|
| <b>KTB CSM3IS</b> | 6.142 | 11.024 |
| <b>KTB CSM3ES</b> | 6.142 | 11.024 |