

# ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset



## IG BSPP

G 1/2

**Durchfluß (l/min bei 7  
bar  $\Delta P$  : 1bMax in  
l/min)**

833

**Max. Betriebsdruck  
(bar)**

12

**Filterung ( $\mu m$ )**

5 und 0,01

**Ausgestattet mit 1  
Kupplung**

ISI 06

**Temperatur**

+5°C bis +50 °C

**Werkstoff**


Körper : Aluminium Behälter  
Polycarbonat mit  
Metallschutz

**Ausgestattet mit**

Manuellem Ablass

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar &#916;P : 1bMax in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
<b>KTB CSM3IS</b>	G 1/2	833	12	5 und 0,01	ISI 06
<b>KTB CSM3ES</b>	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	ESI 07

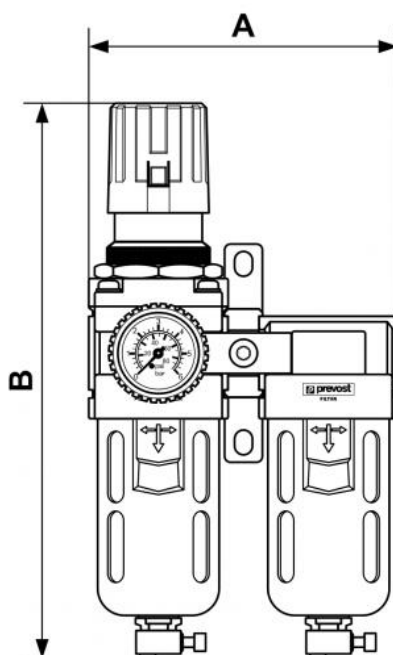

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>KTB CSM3IS</b>	6.142	11.024
<b>KTB CSM3ES</b>	6.142	11.024