

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset



IG BSPP

G 1/2

**Durchfluß (l/min bei 7
bar ΔP : 1bMax in
l/min)**

833

**Max. Betriebsdruck
(bar)**

12

Filterung (µm)

5 und 0,01

**Ausgestattet mit 1
Kupplung**

ISI 06

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bMax in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung
KTB CSM3IS	G 1/2	833	12	5 und 0,01	ISI 06
KTB CSM3ES	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	ESI 07

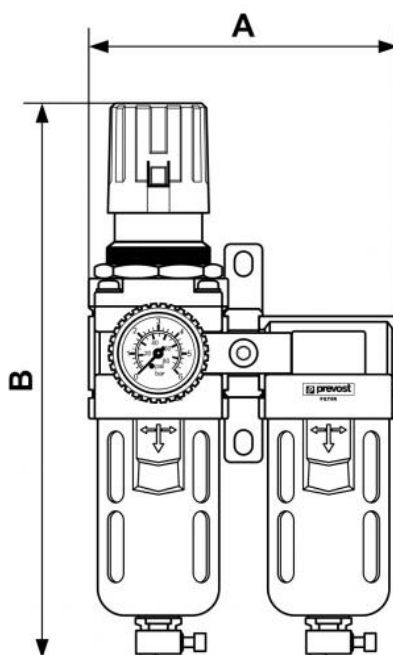

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
KTB CSM3IS	6.142	11.024
KTB CSM3ES	6.142	11.024