


Mini Polyurethan Spiralschläuche mit selbstsichernden Steckverbindern CONEX - RPD MG

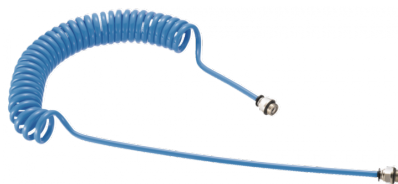

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <u>AG BSPP</u> G 1/8 | <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 2,5 x 4 | <u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 24 | <u>Max. Länge (m)</u> 2 |
| <u>Min. Länge (m)</u> 0,19 | <u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C | <u>Werkstoff</u> Polyurethan |
| <u>Vorteile</u> Kratzschutz | | | |

Beschreibung

| Artikelnummer | AG BSPP | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Max. Länge (m) | Min. Länge (m) |
|---------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| PUS 22 | G 1/8 | 2,5 x 4 | 24 | 2 | 0,19 |
| PUS 24 | G 1/8 | 2,5 x 4 | 24 | 4 | 0,39 |
| PUS 42 | G 1/4 | 4 x 6 | 32 | 2 | 0,23 |
| PUS 44 | G 1/4 | 4 x 6 | 32 | 4 | 0,48 |

