

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/4

Profil

British

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
BSI 061101	G 1/4
BSI 061102	G 3/8
BSI 061103	G 1/2

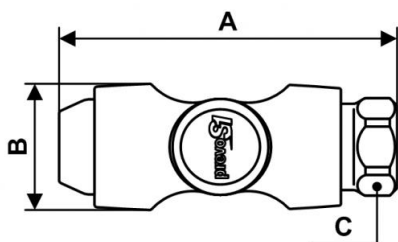

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
BSI 061101	76.2	30	20
BSI 061102	81.6	30	20
BSI 061103	87.7	30	26