


Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde



| | | | |
|--|---|---|--|
| <p><u>IG BSPP</u> G 3/8</p> | <p><u>Profil</u> British</p> | <p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p> | <p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p> |
| <p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> | <p><u>Durchgang</u> 6 mm</p> | <p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p> |
| <p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p> | | | |

Beschreibung

| | |
|---------------------|---------|
| Artikelnummer | IG BSPP |
| BSI 061102SW | G 3/8 |

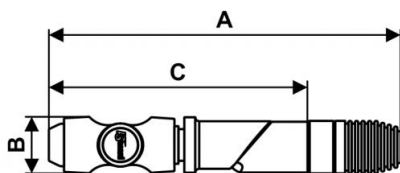

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|---------------------|------|------|-------|
| BSI 061102SW | 180 | 30 | 132.9 |