

## Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, Dichtung



### AG BSPP

G 1/4

### Profil

British

### Technologie

"One-Push"-Sicherheit  
(Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 12 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

750 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

6 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C

### Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

### Vorteile

Antistatisch Kratzschutz

## Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
<b>BSI 061151</b>	G 1/4
<b>BSI 061152</b>	G 3/8
<b>BSI 061153</b>	G 1/2

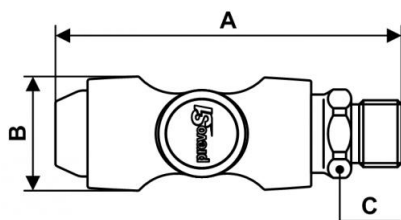

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 061151</b>	83.9	30	20
<b>BSI 061152</b>	85.9	30	23
<b>BSI 061153</b>	89.9	30	26