


Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, Dichtung



<p><u>AG BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Profil</u> British</p>	<p><u>Technologie</u> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar</p>
<p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Durchgang</u> 6 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper : Verbundwerkstoff</p>
<p><u>Vorteile</u> Antistatisch Kratzschutz</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
BSI 061151	G 1/4
BSI 061152	G 3/8
BSI 061153	G 1/2

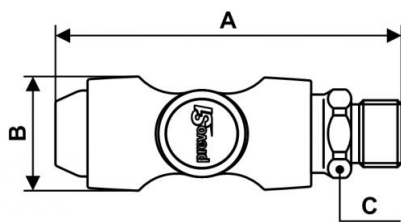

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
BSI 061151	83.9	30	20
BSI 061152	85.9	30	23
BSI 061153	89.9	30	26