


## Kupplung für Schläuche



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>6</p>	<p><b>Profil</b></p> <p>British</p>	<p><b>Technologie</b></p> <p>"One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>2 bis 12 bar</p>
<p><b>Durchsatz bei 6 Bar</b></p> <p>750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Durchgang</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +70°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper : Verbundwerkstoff</p>
<p><b>Vorteile</b></p> <p>Antistatisch Kratzschutz</p>			

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>BSI 061806</b>	6
<b>BSI 061808</b>	8
<b>BSI 061810</b>	10

Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>BSI 061813</b>	13

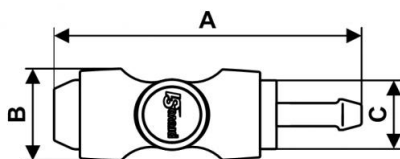

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 061806</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061808</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061810</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061813</b>	95.6	30	19.4