


## Kupplung für Trennwanddurchführung



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Bohrlochdurchmesser</u></b> <b><u>(mm)</u></b> 27</p>	<p><b><u>Stärke der Trennwand</u></b> <b><u>maximal (mm)</u></b> 2 bis max. 11 mm</p>	<p><b><u>Profil</u></b> British</p>
<p><b><u>Technologie</u></b> "One-Push"-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>	<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Durchgang</u></b> 6 mm</p>
<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Antistatisch Kratzschutz</p>	

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)
<b>BSI 062101</b>	G 1/4	27	2 bis max. 11 mm

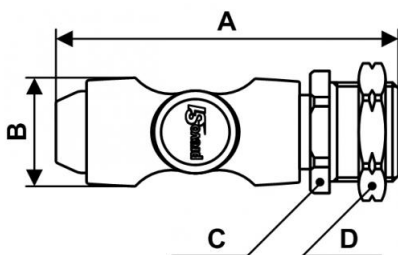

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>BSI 062101</b>	84	30	29	32